


HS-173 - LOW/HIGH PASS FILTERED PREMIUM TRIAX ACCELEROMETER, 10/30/50/100/250/500 MV/G, WITH M12 SIDE CONNECTOR

HS173 - low/high suodatin - monikäyttöinen premium 3-akselinen kiihtyvyyssanturi, M12 liitin sivulla, 100 mV/g

MSP_VIRTUEMA	Hansford
RT_MANUFACTURER	
MSP_VIRTUEMA	HS-173
RT_SKU:	
Tyyppi:	3-akselinen Teollisuus
Herkkyy:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.8-15000 Hz
Mittausalue:	± 5000 g
Sovellukset:	Condition Monitoring

Saatavana useilla eri konfiguraatioilla:

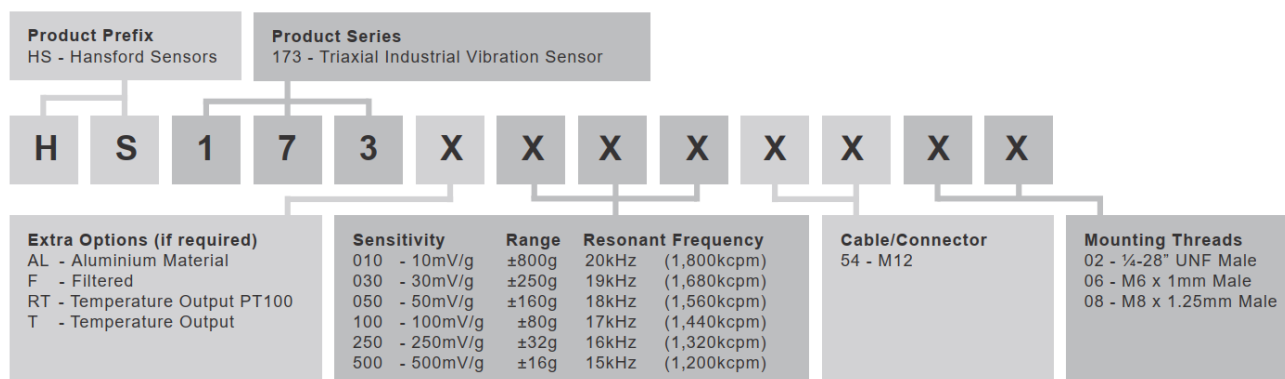

www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/hs173.pdf), (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/hs173.pdf>)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ