

AC214 - LOW FREQUENCY ACCELEROMETER, TOP EXIT CONNECTOR, 1000 MV/G

AC214 - Matalataajuinen kiihtyvyysanturi, liitin/kaapeli sivulla, 1000 mV/g

MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA AC214
RT_SKU:

Tyyppi: 1-akselinen
Teollisuus

Herkkyys: 1000 mV/g


Taajuusalue: 0.1-10000 Hz

Mittausalue: ± 7 g

Sovellukset: Condition Monitoring

Saatavissa 3 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC214 - 1D
- Integroidulla kaapelilla AC214 - 2D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC214 - 3D

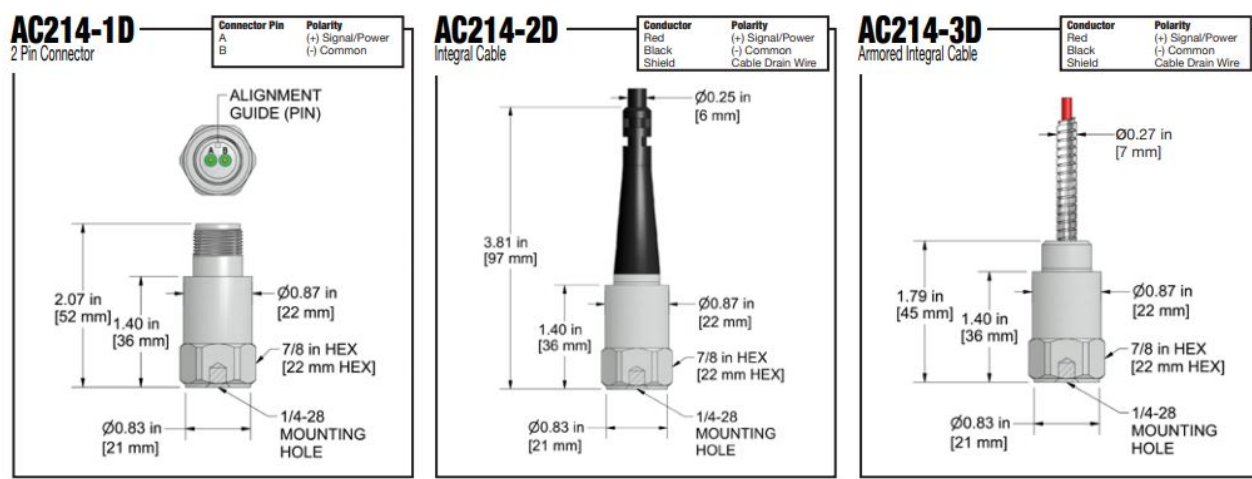

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 1000 mV/g
- Frequency Response (± 3 dB): 0.1-10000 Hz
- Dynamic Range: ± 7 g, peak



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAqDQ

- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F
(121°C)

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac214_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac214_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ