


# HS-160T - AC VELOCITY&TEMPERATURE OUTPUT VIA 3 PIN MS CONNECTOR

HS-160T - Nopeusanturi, myös lämpötila ulostulo, 4/25 mV/mm/s, 10 mV/celsius, 3 pin MS liitäntä päällä

<b>MSP_VIRTUEMA</b>	Hansford
<b>RT_MANUFACTURER</b>	
<b>MSP_VIRTUEMA</b>	HS-160T
<b>RT_SKU:</b>	
<b>Tyyppi:</b>	mm/s 1-akselinen
<b>Sovellukset:</b>	Condition Monitoring

Saatavana oheisella kokoonpanolla:

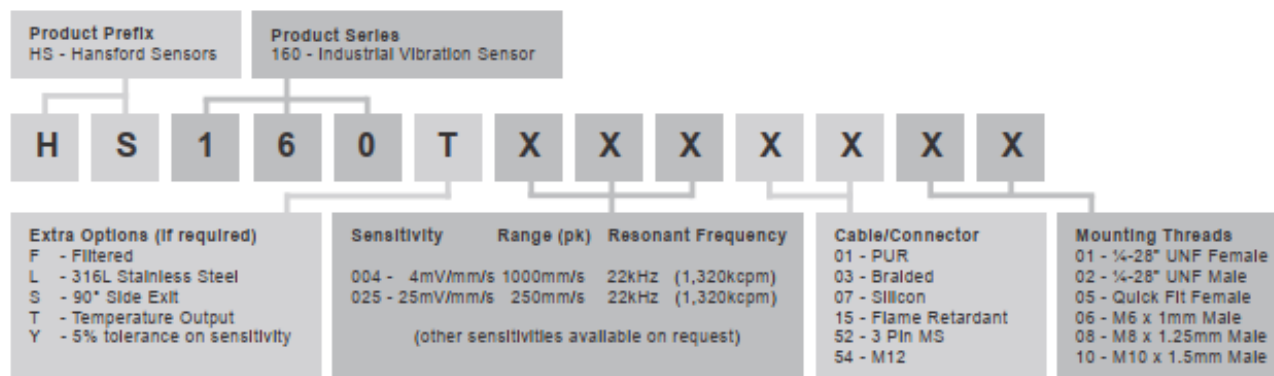

## MSP\_VIRTUEMART\_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/hs160t.pdf), (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/hs160t.pdf)

## MSP\_VIRTUEMART\_PRODUCT\_IMAGE\_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF\_7bS4dMC4qPokUAgDQ