

VE101 - PIEZO VELOCITY SENSOR, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE, 4 MV/MM/SEC

VE101 - Nopeusanturi, liitäntä päältä/kaapelilla, 4 mV/mm/sec


MSP_VIRTUEMA CTC
RT_MANUFACTURER

MSP_VIRTUEMA VE101
RT_SKU:

Tyyppi: 1-akselinen
Herkkyys: 4 mV/mm/sec
Taajuusalue: 1.5-12000 Hz
Mittausalue: ±1270 mm/sec pk.
Sovellukset: Condition Monitoring

Saatavana 4 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä, VE101-1D
- Integroidulla kaapelilla, VE101-2D
- Integroidulla, suojatulla kaapelilla, VE101-3D
- Integroidulla, heavy duty suojatulla kaapelilla, VE101-6D

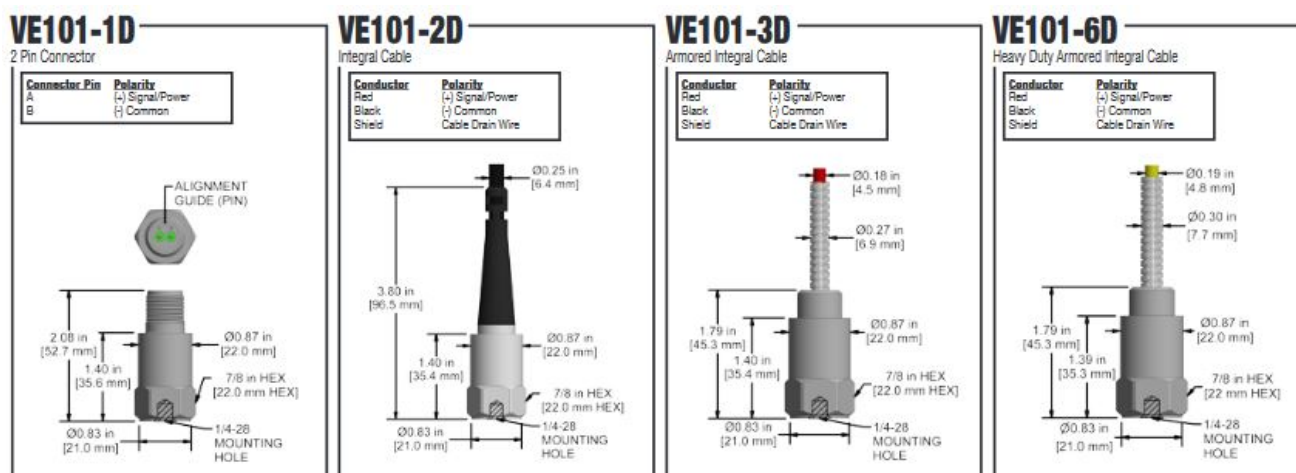

MSP_VIRTUEMART_TECHDETAILS

- Sensitivity: 4 mV/mm/sec
- Frequency Response (±3dB): 1,5-12000 Hz



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ

- Dynamic Range: ± 1270 mm/sec pk
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F (121°C)

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ve101_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ve101_ds.pdf)

MSP_VIRTUEMART_PRODUCT_IMAGE_TITLE



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ



www.facebook.com/mipelectronics



www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ