


# AC184 - MULTI-PURPOSE ACCELEROMETER, M8 CAPTIVE BOLT, SIDE EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G

AC184 - Monikäyttöinen kiihtyvyyssanturi, M8 kiinnityspultilla, liitin/kaapeli sivulla, 100 mV/g

<b>Valmistaja:</b>	CTC
<b>Tuotenumero:</b>	AC184
<b>Tyyppi:</b>	1-akselinen Teollisuus
<b>Herkkyys:</b>	100 mV/g
<b>Taajuusalue:</b>	0.5-10000 Hz
<b>Mittausalue:</b>	± 50 g
<b>Sovellukset:</b>	Kunnonvalvonta

Saatavissa 4 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC184 - 1A
- Integroidulla kaapelilla AC184 - 2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC184 - 3C
- Integroidulla heavy duty suojatulla kaapelilla AC184 - 6C

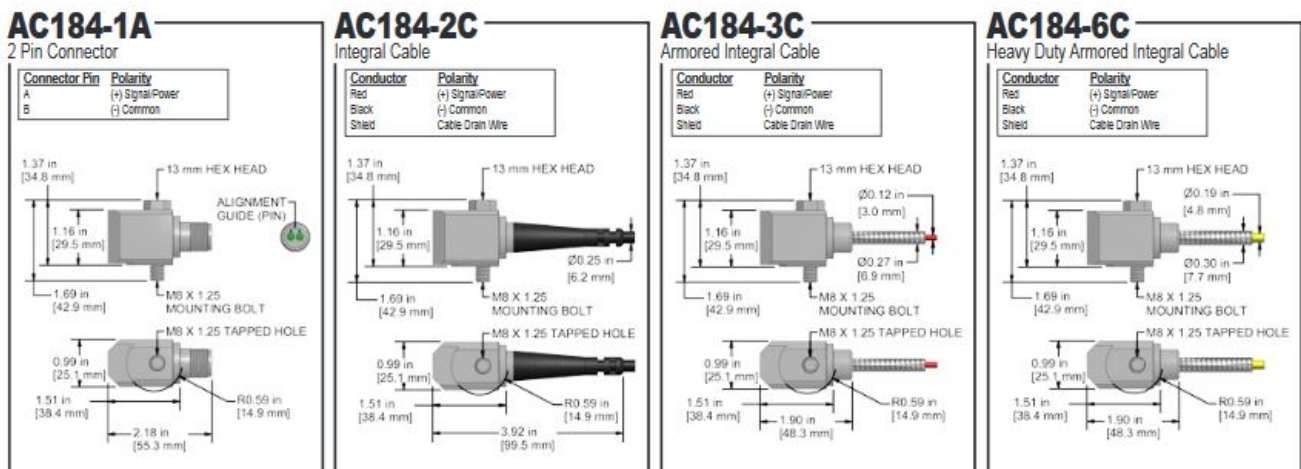

## Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response ( $\pm 3$ dB): 0.5-10000 Hz
- Dynamic Range:  $\pm 50$  g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 250°F  
(-50 to 121°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 250°F  
(121°C)

## Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac184_ds.pdf) , (URL: [http://www.mip.fi/images/docs/fi/1\\_vs\\_ac184\\_ds.pdf](http://www.mip.fi/images/docs/fi/1_vs_ac184_ds.pdf))

## Lisäkuvat ja videot

