




AC208 - HIGH TEMPERATURE ACCELEROMETER, SIDE EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G

AC208 - Kiihtyvyyssanturi korkeille lämpötiloille, liitin/kaapeli sivulla, 100 mV/g

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC208
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Korkea lämpötila 162 C
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.5-8000 Hz
Mittausalue:	±80 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa kolmella eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC208 - 1D
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC208 - 5D
- Integroidulla heavy duty suojatulla kaapelilla AC208 - 6D

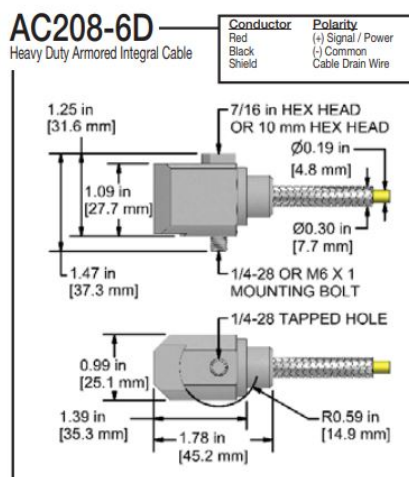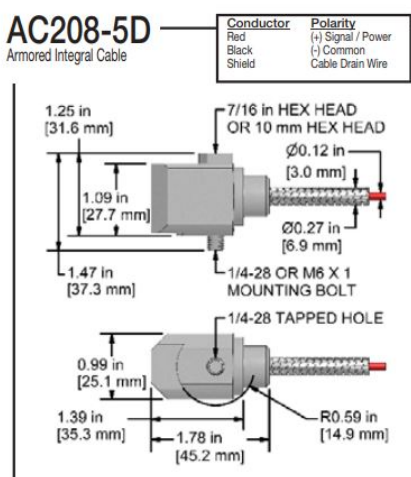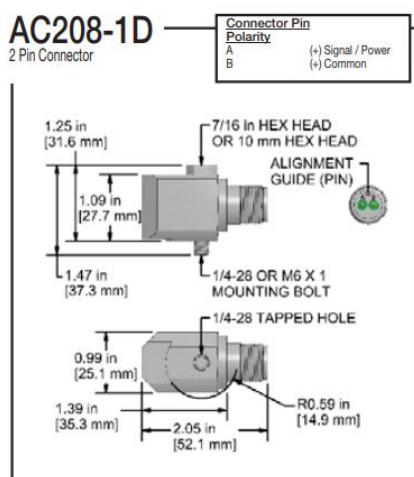

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g
- Frequency Response (±3dB): 0.5-8000 Hz
- Dynamic Range: ± 80 g, peak

- Power Requirements Voltage Source: 18-30 VDC
- Temperature Range: -58 to 325° F (-50 to 162°C)
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 325° F (162°C)

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac208.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac208.pdf>)

Lisäkuvat ja videot

