


AC916 - INTRINSICALLY SAFE ACCELEROMETER, SIDE EXIT CONNECTOR / CABLE, 100 MV/G LOW CAPACITANCE

AC916 - Intrinsically Safe, kiihtyvyyssanturi, 100 mV/g, liitin/kaapeli sivulla,
alhainen kapasitanssi

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	AC916
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 0
Herkkyys:	100 mV/g
Taajuusalue:	0.5-8600 Hz
Mittausalue:	± 80 g
Sovellukset:	Kunnonvalvonta

Saatavissa 4 eri kokoonpanolla:

- 2 pin liittimellä AC916 - 1A
- Integroidulla kaapelilla AC916 - 2C
- Integroidulla suojatulla kaapelilla AC916 - 3C
- Integroidulla kaapelilla AC916 - 9C

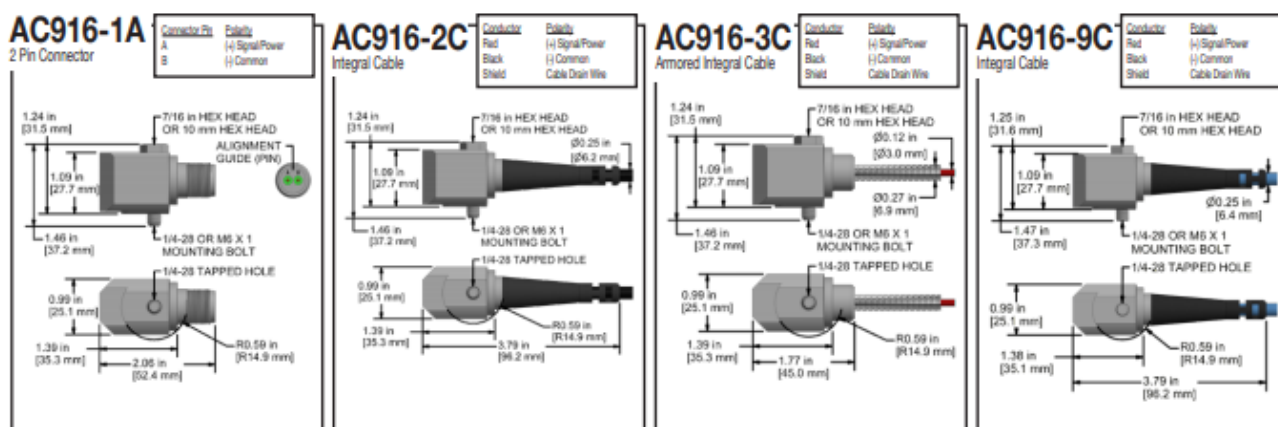

Tekniset tiedot

- Sensitivity: 100 mV/g

- Frequency Response ($\pm 3\text{dB}$): 30-516,000 CPM (0.5-8600 Hz)
- Dynamic Range: ± 80 g, peak
- Power Requirements Voltage Source: 18-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 250°F
- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: 2 Pin MIL-C-5015
- Max Temp: 125°C

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac916.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/ac916.pdf>)

Lisäkuvat ja videot

