


LP902-XXX-5XC - INTRINSICALLY SAFE LOOP POWER SENSOR, ACCELERATION, 4-20 mA, TOP EXIT CONNECTOR / CABLE

LP902-XXX-5XC - Intrinsically Safe Loop Power kiihtyvyyssanturi, 4-20 mA, liitin/kaapeli päällä

Valmistaja:	CTC
Tuotenumero:	LP902-XXX-5XC
Tyyppi:	1-akselinen Teollisuus Sovellukset: Atex Zone 0
Sovellukset:	Kunnonvalvonta
Tyyppi:	4-20 mA

Saatavissa 2 eri kokoonpanoa:

- 1/4 inch NPT Mount LP902-XXX-51C
- 1/2 inch NPT Mount LP902-XXX-52C

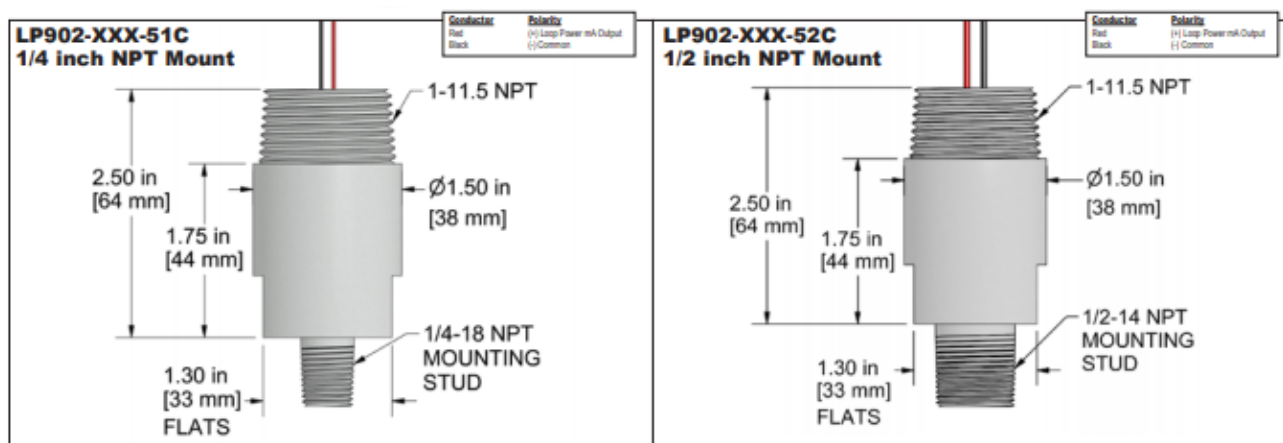

Tekniset tiedot

- Output: 4-20 mA
- Power Requirements (Loop Powered) Voltage Source: 12-28 VDC
- Temperature Range: -40 to 176°F

- Case Material: 316L Stainless Steel
- Connector: Flying Leads

Dokumentit

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp902-5xc_ds.pdf) , (URL: http://www.mip.fi/images/docs/fi/6_pro_lp902-5xc_ds.pdf)

Lisäkuvat ja videot

